


☆ネットワークの設定 (Windows)

20170531-1


- | | |
|---------------|-------|
| 1. Windows 10 | … P 1 |
| 2. Windows 8 | … P 3 |
| 3. Windows 7 | … P 5 |

ネットワークの設定 - Windows 10

1. 画面左下の「Windows マーク(ロゴ)」を選択し、表示されたメニューから「(ロゴ)設定」を選択してください。

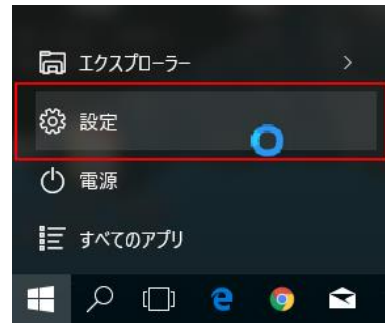

2. 「設定」ウィンドウが表示されたら、「ネットワークとインターネット」を選択してください。

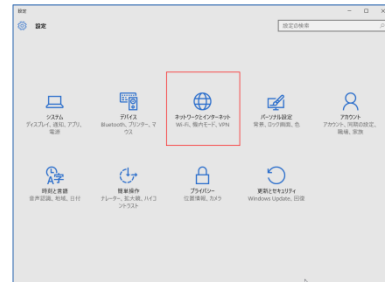


3. 「ネットワークとインターネット」ウィンドウが表示されたら、「イーサネット」を選択し、右画面の「アダプターのオプションを変更する」を選択してください。




4. 「ネットワーク接続」ウィンドウが表示されます。「イーサネット」を右クリックし、「プロパティ(R)」をクリックしてください。


※パソコンによっては「イーサネット」と表示されない場合があります。その際は、「LAN ケーブルのアイコン」のあるものを選択してください。

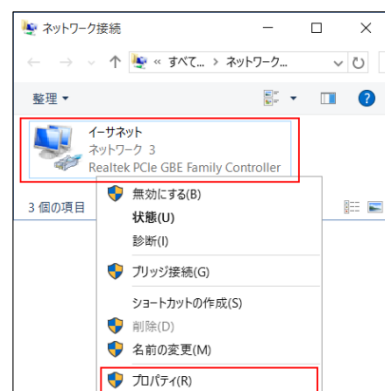

5. 「イーサネットのプロパティ」ウィンドウが表示されます。「インターネットプロトコルバージョン 4(TCP・IPv4)」を選択し、「プロパティ(R)」をクリックしてください。

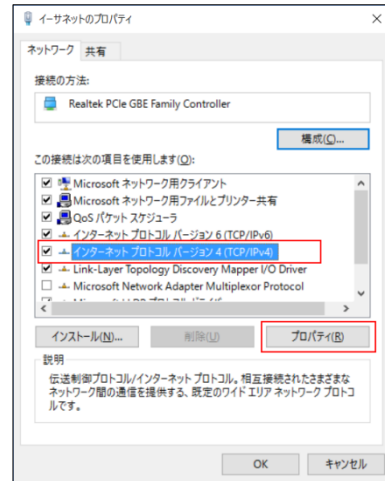

6. 「インターネット プロトコル バージョン 4(TCP/IPv4)のプロパティ」ウィンドウが表示されます。「IP アドレスを自動的に取得する(O)」と「DNS サーバーのアドレスを自動的に取得する(B)」の2つの項目を選択し、「OK」をクリックしてください。

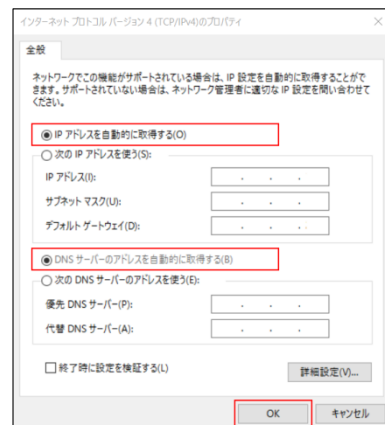

7. 以上で完了です。

ネットワークの設定 - Windows 8

1. コントロール パネルを表示します。

①キーボードの「Windows」キーを押しながら「D」キーを押してデスクトップ画面を表示してください。

※スタート画面が表示されている場合の操作方法です。


既にデスクトップ画面が表示されている場合は、②に進んでください。



②画面右端から左へスワイプ（※）し、表示されたチャームから「設定」から「コントロールパネル」を選択してください。

※スワイプの操作方法

スワイプとは、タッチパネルの画面に指を触れたまま特定の方向に指を滑らせる操作です。Windows 8 搭載のタッチパネルでスワイプする場合は、画面の端からスワイプすることで操作が可能です。

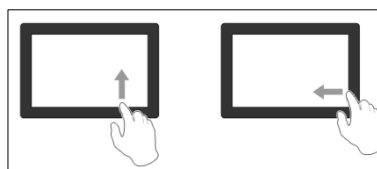

2. 「コントロールパネル」ウィンドウが表示されたら、「ネットワークとインターネット」内の「ネットワークの状態とタスクの表示」を選択してください。




3. 「ネットワークと共有センター」ウィンドウが表示されたら、画面左側のタスクから「アダプターの設定の変更」を選択してください。




4. 「ネットワーク接続」の画面で、使用する「イーサネット」のアイコンを右クリックして、表示されたメニューから「プロパティ (R)」を選択してください。

※タッチパネルの場合は、アイコンを長押ししてメニューを表示してください。

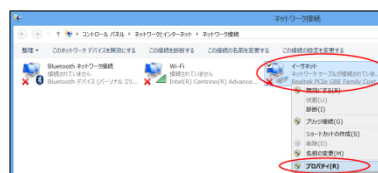

5. 「イーサネットのプロパティ」ウィンドウが表示されたら、「ネットワーク」タブで、「インターネットプロトコル バージョン 4(TCP/IPv4)」を選択し、「プロパティ(R)」をクリックしてください。

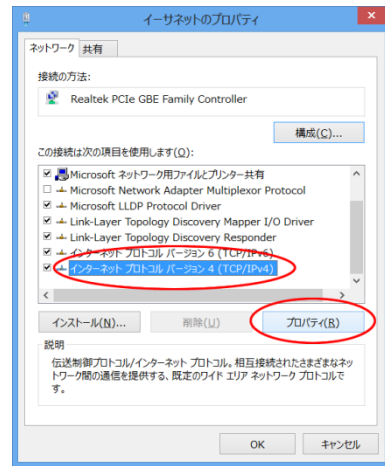


6. 「インターネット プロトコル バージョン 4 (TCP/IPv4) のプロパティ」ウィンドウが表示されたら、「IP アドレスを自動的に取得する(O)」と「DNS サーバーのアドレスを自動的に取得する(B)」の2つの項目を選択し、「OK」をクリックしてください。



7. 以上で完了です。

ネットワークの設定 - Windows 7

1. パソコンとモデムが LAN ケーブルで正しく接続されていることを確認してください。
画面左下の Windows マークをクリックします。表示されたメニューから「コントロールパネル」をクリックしてください。

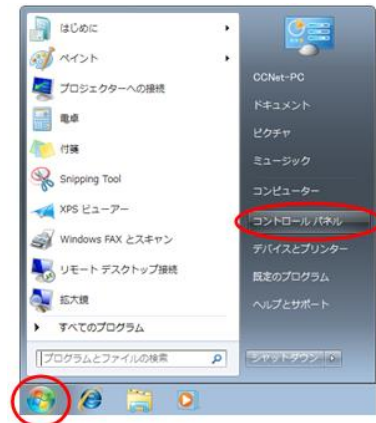

2. 「コントロールパネル」ウィンドウが表示されたら、「ネットワークの状態とタスクの表示」をクリックしてください。




3. 「ネットワークと共有センター」ウィンドウが表示されたら、「ローカルエリア接続」をクリックしてください。




4. 「ローカルエリア接続の状態」ウィンドウが表示されたら、「プロパティ(P)」をクリックしてください。



5. 「ローカルエリア接続のプロパティ」ウィンドウ内の「インターネット プロトコル バージョン 4(TCP/IPv4)」を選択し、「プロパティ(R)」をクリックしてください。

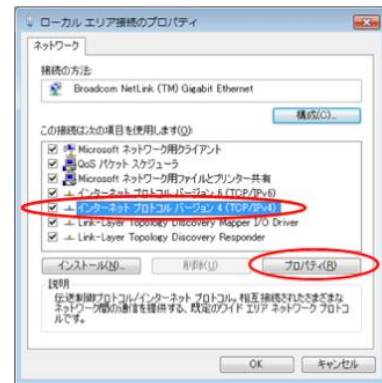

6. 「インターネット プロトコル バージョン 4(TCP/IPv4)のプロパティ」ウィンドウ内の「IP アドレスを自動的に取得する(O)」と「DNS サーバーのアドレスを自動的に取得する(B)」の2つの項目を選択し、「OK」をクリックしてください。

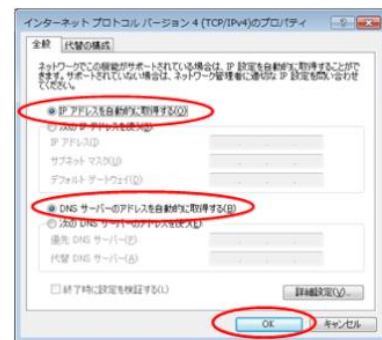

7. 以上で完了です。