

■地デジパススルーへのスキャン方法




メーカー パナソニック

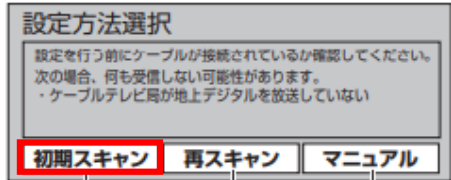
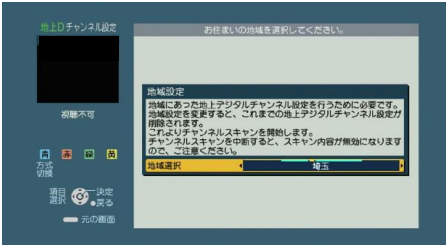
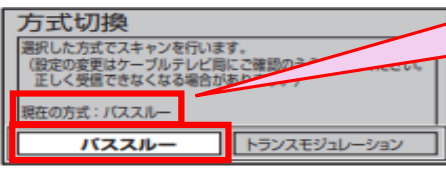
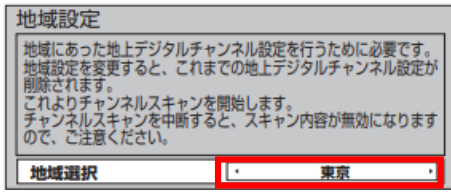
対象機種 TZ-DCH820/ 1820

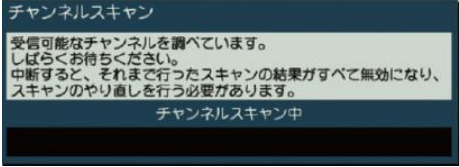
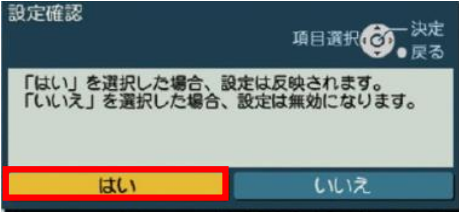
TZ-DCH3800 / 3810

TZ-DCH2800 /2810



	操作内容
1	TVとSTBの電源をいれ、STBの映像が映っている状態で、リモコンの  ボタンを押す。 
2	”操作一覧”メニューが表示されたら、リモコンの▼▲で「設定する」を選び、 を押す。  
3	さらに表示されたメニューより、リモコンの▼▲で「設置設定」を選び、 を3秒以上押す。  
4	”設置設定”メニューより、リモコンの▼▲で「チャンネル設定」を選び、 を押す。  

5	”チャンネル設定”メニューより、リモコンの▼▲で「地上デジタル」を選び、 (決定)を押す。  
6	”設定方法選択”メニューより、リモコンの◀▶で「初期スキャン」を選び、 (決定)を押す。  
7	画面が切り替わったら、リモコンの青 を押し、”方式変換”メニューより、 リモコンの◀▶で「パススルー」を選び、(決定)を押す。   現在の方式が「パススルー」と なっている場合はここで確認終了。 (再スキャンは必要ありません) 
8	”地域設定”メニューが表示されたら、 地域選択に表示されている地域に誤りがないことを確認する。 誤りがある場合は、リモコンの◀▶で正しい地域に合わせて、(決定)を押す。  

9	チャンネルスキャンが開始されるため、完了まで待機する。(最大10分程度) 
10	チャンネルスキャンが終了後、スキャンした放送局一覧が表示される。 リモコンの◀▶で「終了」を選択し、(決定)ボタンを押す。  
11	"設定確認"のメニューが表示されたら、 リモコンの◀▶で「はい」を選択し、(決定)を押す。  
12	リモコンの ⏮ ボタンを数回押して、STBの視聴画面に戻る。 